

# Drehrahmen für Türen

mit Montagerahmen **unten geschlossen**, nach **innen öffnend**

## Empfehlung

### Türen

mit herunterhängendem  
Rollladenpanzer

## Variante

**DT3/9**

Auf Wunsch Drehrahmen mit **Bürstendämpfung**  
(Zusatzausstattungen, Seite 21).

## Preisgestaltung

Drehrahmen für Türen Preisliste 5

Seite 6


## Bestellmaße

Breite = lichte Breite Türblendrahmen + 34 mm  
Höhe = lichte Höhe Türblendrahmen + 38 mm

Öffnungsrichtung = links oder rechts


## Horizontalschnitt

M 1:3

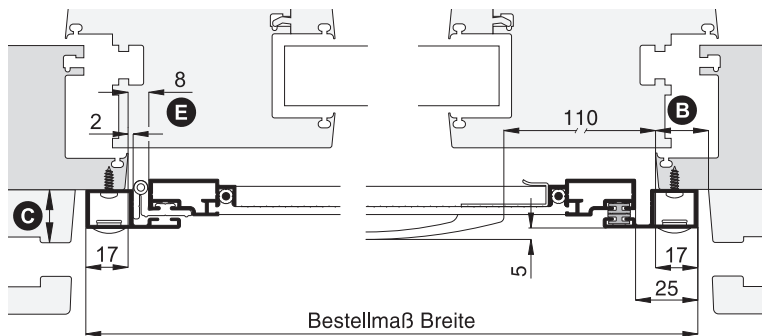

## Vertikalschnitt

M 1:3

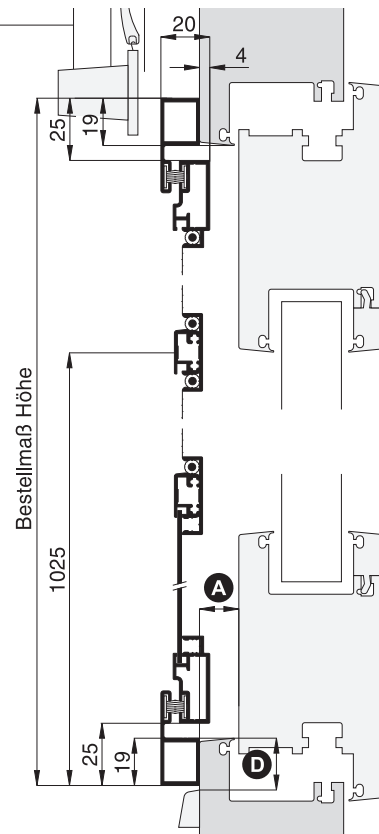


## Worauf Sie unbedingt achten sollten

## alternativ

<b>A</b>	Flächenversatz von Flügelaußenkante zu Blendrahmenaußenkante mind. 5 mm	bei der Montage Distanzprofil 10 35 70 unterlegen (Register Montagehilfsmittel)
<b>B</b>	Montagerahmenauflagefläche am seitlichen Blendrahmen mind. 17 mm	Bestellmaß Breite verringern
<b>C</b>	Abstand der Rolladenführung zum Blendrahmen mind. 22 mm	beidseitige Griffspresse verwenden DT4/19, Seite 34
<b>D</b>	Abstand der Wasserabdeckkappe vom Rand des Blendrahmens mind. 19 mm	Bestellmaß Höhe verringern
<b>E</b>	auf der Bandseite mind. 8 mm Distanz für 90° Öffnungswinkel	
die Balkon-/Terrassentür lässt sich nicht von außen schließen		

## verwendete Profile

M 1:2

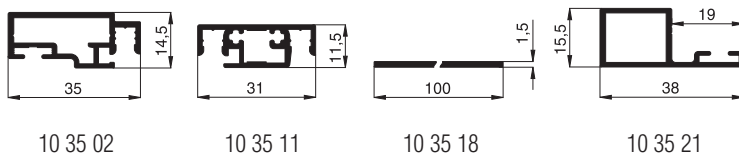

## 3-D Ansicht von außen

